


GAMME

POMARIA

Sel et poivre

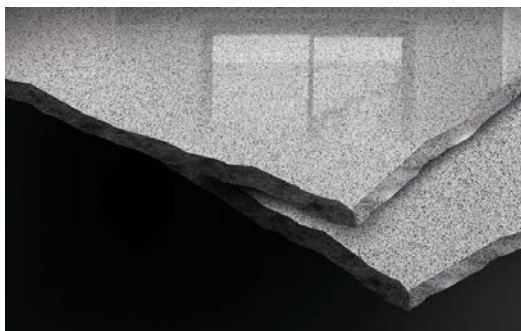

DESRIPTIF

Le revêtement de sol et mur est un gré Céram technique à 8.7mm d'épaisseur, homogène et compacte, résistant à l'usure, aux tâches et au gel. Ces carreaux mono cuisson à faible absorption d'eau appartiennent au GF conformes aux caractéristiques techniques de la norme EN 14411. Ce carreau de plusieurs monochromes se compose d'un mélange atomisé de kaolin, quartz et feldspath, pressé à sec et cuit à 1200°C. Il est classé U4P4. Les carreaux sont chanfreinés et rectifiés; nécessite qu'un à deux millimètres de joint.

FINITION : / POLI

COULEURS



Caractéristiques techniques :


□ Tolérances de dimensions :
Longueur et largeur $\pm 0.2\%$
Épaisseur $\pm 4,9\%$
Rectitude des arêtes $\pm 0.1\%$
Angularité -0.2%
Plénitude 0.1%
Absorption d'eau 0.2%
Résistance à la flexion 53.1 N/mm^2 ,
Résistance abrasion 148.8 mm^3 ,
Résistance produits chimiques résistant

PIECE SPECIALE

Marche 30X40cm
Contre marche 17X40cm
Plinths 7,5X40cm
Taquet 10X10cm

CONDITIONNEMENT

format	40X40
en m ²	1,28
en carreaux	8
en m ²	61,44
en cartons	48



seur teinté dans la

ROUPE Bla et

é d'argile blanche,

4E3C3

res de joints



45X45
1,42
7
68,16
48