


## THERMATEX Thermofon


AMF THERMATEX Thermofon est une dalle en laine minérale de type Wet-Felt avec un voile acoustique blanc. Elle se distingue par ses très hautes valeurs d'absorption acoustique.

SYSTEME	<b>c</b> Système apparent, dalles démontables
Formats	600 x 600 mm, 625 x 625 mm autres dimensions sur demande
Epaisseur / Poids	15 mm (env. 2,4 kg/m <sup>2</sup> )
Couleur	Blanc similaire RAL 9010
Chants	SK, VT-S 15/24

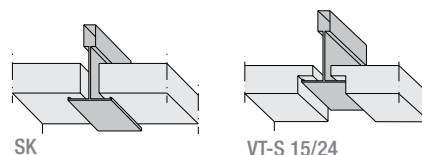

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de matériaux	A2-s1,d0 selon EN 13501-1
Absorption acoustique	EN ISO 354 $\alpha_{W} = 0,80(H)$ selon EN ISO 11654 $NRC = 0,85$ selon ASTM C 423
Atténuation acoustique latérale	$D_{n,f,w} = 28$ dB selon EN 10848 (selon certificat)
Réflexion à la lumière	env. 88% avec coloris blanc similaire RAL 9010
Conductivité thermique	$\lambda = 0,038$ W/mK selon EN 12667
Résistance à l'humidité	jusqu'à 95% d'humidité relative
Classement salles blanches	ISO Classe 4 selon norme EN ISO 14644-1

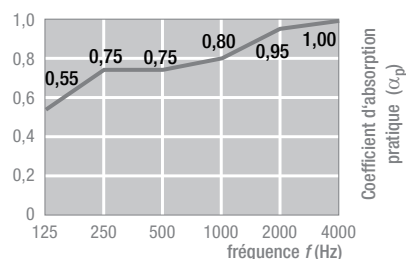

Knauf Plâtres SARL  
02, Lot Ben Haddadi Said - 16002 Chéraga - Alger - Algérie  
Mobile : +213 (0) 560 093 608  
Tél : +213 (0) 21 36 87 00  
Fax : +213 (0) 21 36 77 17

Il peut exister des différences de couleur entre le catalogue et les produits originaux. Avant que le choix ne soit définitif, faire préalablement une demande d'échantillon original. Toutes les données et informations techniques dans cette brochure ou autres publications qui se rapportent aux systèmes de plafond AMF se réfèrent à des résultats de contrôle qui ont été réalisés dans des conditions de laboratoire. Le client reste responsable de l'utilisation de ces données et informations.

Toutes les données relevant du système correspondent à la technique actuelle. Il est important de se conformer aux procès verbaux officiels, aux avis techniques et aux consignes de pose. Ils supposent l'utilisation exclusive des produits dont la combinaison des éléments entre eux a été confirmée par des contrôles internes et externes. Toute garantie et responsabilité sont exclues pour des combinaisons avec des produits ou éléments de système autres que ceux spécifiés. De plus il est à noter que des productions provenant de bords différents (date et numéro de production différents) ne doivent pas être posés ensemble. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Nos conditions de paiement, de livraison et de vente sont en vigueur.

Ce catalogue perd sa validité dès l'apparition de la nouvelle édition! Sous toute réserve d'erreur ou de faute d'impression.