








AQU@FAN II
2 tubes
VENTILO-CONVECTEURS
8 Modèles
de 1,9 kW à 10,7 kW
4 Versions



AVANTAGES PRODUIT

- Facilité d'installation.
- Design épuré et finition soignée permettant une intégration harmonieuse.
- 8 tailles.
- Débit d'air entre 150 et 1500 m3/h.
- Série 2 tubes.
- 4 versions Allège carrossé, encastrable, Plafonnier carrossé, encastrable.
- Moteur 3 vitesses en standard.
- Très faibles niveaux sonores.
- Régulation électronique Aquanet en accessoire.
- Raccordements hydrauliques et électriques en standard côté gauche en se plaçant face au soufflage.
- Compatible régulation Aquanet - option montée d'usine à préciser lors de la commande.




AQU@FAN II 2 tubes

			2030	3030	4030	5030	6030	7030	8030	9030
Froid	Capacité (GV/MV/PV)	kW	1,9/1,5/1,3	2,4/2,1/1,5	3,5/3,1/2,5	5/3,8/2,7	5,7/4,4/3,4	6,8/5,6/4	9/6,6/4,7	10,7/9/6,4
	Débit d'eau (GV/MV/PV)	l/h	321/251/216	418/367/263	594/529/425	861/648/457	983/753/583	1174/965/673	1548/1142/814	1840/1548/1102
	Perte de charge (GV/MV/PV)	kPa	8/5/4	16/12/7	33/26/18	29/17/09	42/26/16	22/16/8	39/23/12	38/28/15
Chaud	Capacité (GV/MV/PV)	kW	2,5/2,0/1,6	3,4/2,6/1,7	4,6/4,2/3,2	6,1/4,8/3,5	7,4/5,2/4	8,4/6,9/5	11,3/8,4/5,9	13,9/11,5/7,5
	Débit d'eau (GV/MV/PV)	l/h	321/251/215	417/367/263	594/529/425	861/648/458	983/752/583	1173/965/673	1548/1141/814	1839/1548/1101
	Perte de charge (GV/MV/PV)	kPa	8/5/4	13/11/6	28/22/15	24/15/8	35/22/14	19/13/7	33/19/10	33/24/13
Unité intérieure	Pression acoustique (GV/MV/PV)	dB(A)	45/35/28	48/40/29	44/39/32	47/40/31	53/44/35	53/46/38	58/48/41	62/58/49
	Débit d'air (GV/MV/PV)	m³/h	292/205/163	374/267/167	524/433/323	677/510/330	843/598/431	984/735/502	1266/859/612	1598/1218/719
Version AWC	Allège carrossé									
	Dimensions (LxPxH) mm		768x231x478	953x231x478	1138x231x478	1323x231x478	1508x231x478	1323x231x578	1508x231x578	1693x231x578
	Poids	kg	20	23	30	35	39	42	50	56
	Référence		Produits configurés, bon de commande à remplir							
Version AWN	Allège encastrable									
	Dimensions (LxPxH)	mm	510x220x430	695x220x430	880x220x430	1065x220x430	1250x220x430	1065x220x530	1250x220x530	1435x220x530
	Poids	kg	14	16	23	27	30	34	41	46
	Référence		Produits configurés, bon de commande à remplir							
Version AHC	Plafonnier carrossé									
	Dimensions (LxPxH)	mm	768x478x321	953x478x231	1138x478x231	1323x478x231	1508x478x231	1323x578x231	1508x578x231	1693x578x231
	Poids	kg	20	23	30	35	39	42	50	56
	Référence		Produits configurés, bon de commande à remplir							
Version AHN	Plafonnier encastrable									
	Dimensions (LxPxH)	mm	510x430x220	695x430x220	880x430x220	1065x430x220	1250x430x220	1065x530x220	1250x530x220	1435x530x220
	Poids	kg	14	16	23	27	30	34	41	46
	Référence		Produits configurés, bon de commande à remplir							
NOTE : pression acoustique : mesures effectuées dans une pièce ayant un volume de 100 m³ avec un temps de réverbération de 0,5 seconde à 1 mètre de l'unité.										


ACCESSOIRES		20	30	40	50	60	70	80	90
Kit vanne régulation : une vanne - 4 voies + bac auxiliaire									
pour AWC/AWN	Référence	7ACFH0561	7ACFH0561	7ACFH0561	7ACFH0561	7ACFH0561	7ACFH0585	7ACFH0585	7ACFH0585
pour AHC/AHN	Référence	7ACFH0562	7ACFH0562	7ACFH0562	7ACFH0562	7ACFH0562	7ACFH0586	7ACFH0586	7ACFH0586
Régulation électromécanique									
TAE 20 + SEH Thermostat manuel chaud/froid 3 vitesses de ventilation contrôle sur vanne ou vanne et CE 2 tubes réversibles ou 2 tubes réversibles + CE	Référence	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452
TRM-VP : Thermostat manuel chaud/froid 3 vitesses de ventilation Contrôle sur vanne et ventilation	Référence	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443
TRM-FA Thermostat manuel chaud/froid contrôle sur ventilation	Référence	7ACEL1440	7ACEL1440	7ACEL1440	7ACEL1440	7ACEL1440	7ACEL1440	7ACEL1440	7ACEL1440
MPG : Pieds support pour AWC	Référence	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391
MPG : Pieds support pour AWN	Référence	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415
MPG : Grille entre-pieds pour modèles AWC	Référence	7ACVF0330	7ACVF0331	7ACVF0332	7ACVF0333	7ACVF0334	7ACVF0335	7ACVF0336	7ACVF0337
BAC : Bac auxiliaire AWC/AWN	Référence	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394
BAC : Bac auxiliaire AHC/AHN (côté droit)	Référence	7ACTL0445	7ACTL0445	7ACTL0445	7ACTL0445	7ACTL0445	7ACTL0447	7ACTL0447	7ACTL0447
BAC : Bac auxiliaire AHC/AHN (côté gauche)	Référence	7ACTL0446	7ACTL0446	7ACTL0446	7ACTL0446	7ACTL0446	7ACTL0448	7ACTL0448	7ACTL0448
PRC : Pompe de relevage de condensats (sauf AHC 4 tubes)	Référence	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603



AQU@FAN II
2 tubes /2 fils
VENTILO-CONVECTEURS
8 Modèles
de 1,9 kW à 10,7 kW
4 Versions



- AVANTAGES PRODUIT**
- Ease of installation.
 - Streamlined design and elaborate finish enabling harmonious integration.
 - Débit d'air rate entre 100 and 1600 m³/h.
 - Series of 2 pipes, 2 pipes/2 wires and 4 pipes.
 - 4 versions: vertical console with cabinet, vertical concealed without cabinet, ceiling exposed with cabinet and ceiling concealed without cabinet.
 - 5-speed motor.
 - Very low operating sound levels.
 - Aquanet electronic regulation as an accessory. (factory fitted option - to confirm when ordered)




ACCESSOIRES		20	30	40	50	60	70	80	90
Kit vanne régulation 4 tubes : 2 vannes-4 voies + bac auxiliaire									
for AWC/AWN	Référence	7ACFH0561	7ACFH0561	7ACFH0561	7ACFH0561	7ACFH0561	7ACFH0585	7ACFH0585	7ACFH0585
for AHC/AHN	Référence	7ACFH0562	7ACFH0562	7ACFH0562	7ACFH0562	7ACFH0562	7ACFH0586	7ACFH0586	7ACFH0586
TAE 20 + SEH Thermostat manuel chaud/froid 3 vitesses de ventilation contrôle sur vanne ou vanne et CE 2 tubes réversibles ou 2 tubes réversibles + CE	Référence	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452	7ACEL1452
TRM-VP : Thermostat manuel chaud/froid 3 vitesses de ventilation - Contrôle sur vanne et ventilation	Référence	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443	7ACEL1443

AQU@FAN II 2 tubes / 2 fils

			2030 E	3030 E	4030 E	5030 E	6030 E	7030 E	8030 E	9030 E
Froid	Capacité (GV/MV/PV)	kW	1,9/1,5/1,3	2,4/2,1/1,5	3,5/3,1/2,5	5/3,8/2,7	5,7/4,4/3,4	6,8/5,6/4	9/6,6/4,7	10,7/9/6,4
	Débit d'eau (GV/MV/PV)	l/h	321/251/216	418/367/263	594/529/425	861/648/457	983/753/583	1174/965/673	1548/1142/814	1840/1548/1102
	Perte de charge (GV/MV/PV)	kPa	8/5/4	16/12/7	33/26/18	29/17/09	42/26/16	22/16/8	39/23/12	38/28/15
Chaud	Capacité (GV/MV/PV)	kW	2,5/2,0/1,6	3,4/2,6/1,7	4,6/4,2/3,2	6,1/4,8/3,5	7,4/5,2/4	8,4/6,9/5	11,3/8,4/5,9	13,9/11,5/7,5
	Débit d'eau (GV/MV/PV)	l/h	321/251/215	417/367/263	594/529/425	861/648/458	983/752/583	1173/965/673	1548/1141/814	1839/1548/110
	Perte de charge (GV/MV/PV)	kPa	8/5/4	13/11/6	28/22/15	24/15/8	35/22/14	19/13/7	33/19/10	33/24/13
Unité intérieure	Pression acoustique (GV/MV/PV)	dB(A)	45/35/28	48/40/29	44/39/32	47/40/31	53/44/35	53/46/38	58/48/41	62/58/49
	Débit d'air (GV/MV/PV)	m³/h	292/205/163	374/267/167	524/433/323	677/510/330	843/598/431	984/735/502	1266/859/612	1598/1218/719
	Chauffage électrique	W	600	600	1000	1200	1500	1500	1800	2000
Version AWC	Allège carrossé									
	Dimensions (LxPxH) mm		768x231x478	953x231x478	1138x231x478	1323x231x478	1508x231x478	1323x231x578	1508x231x578	1693x231x578
	Poids	kg	20	23	30	35	39	42	50	56
Version AWN	Référence									
	Produits configurés, bon de commande à remplir									
Version AWN	Allège encastrable									
	Dimensions (LxPxH) mm		510x220x430	695x220x430	880x220x430	1065x220x430	1250x220x430	1065x220x530	1250x220x530	1435x220x530
	Poids	kg	14	16	23	27	30	34	41	46
Version AHC	Référence									
	Produits configurés, bon de commande à remplir									
Version AHC	Plafonnier carrossé									
	Dimensions (LxPxH) mm		768x478x321	953x478x321	1138x478x321	1323x478x321	1508x478x321	1323x578x321	1508x578x321	1693x578x321
	Poids	kg	20	23	30	35	39	42	50	56
Version AHN	Référence									
	Produits configurés, bon de commande à remplir									
Version AHN	Plafonnier encastrable									
	Dimensions (LxPxH) mm		510x430x220	695x430x220	880x430x220	1065x430x220	1250x430x220	1065x530x220	1250x530x220	1435x530x220
	Poids	kg	14	16	23	27	30	34	41	46
Version AHN	Référence									
	Produits configurés, bon de commande à remplir									

NOTE : pression acoustique : mesures effectuées dans une pièce ayant un volume de 100 m³ avec un temps de réverbération de 0,5 seconde à 1 mètre de l'unité.

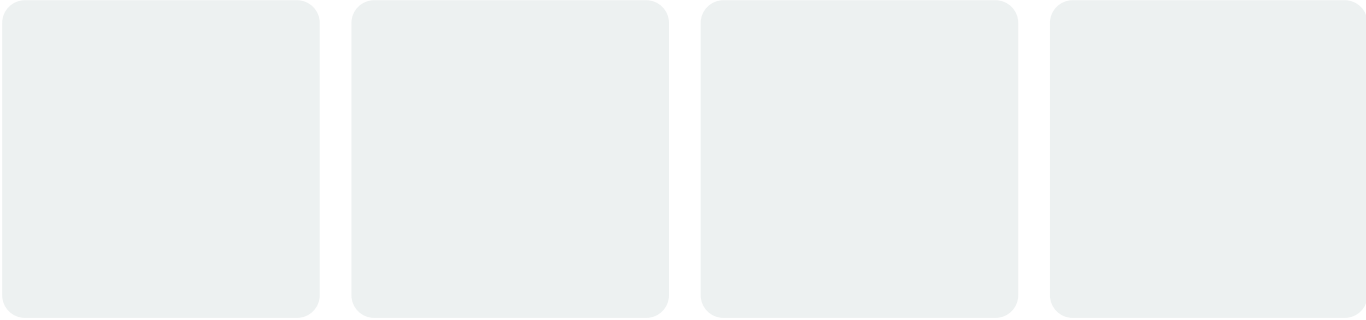

ACCESSOIRES		20	30	40	50	60	70	80	90
MPG : Pieds support pour AWC	Référence	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391	7ACTL0391
MPG : Pieds support pour AWN	Référence	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415	7ACTL0415
MPG : Grille entre-pieds pour modèles AWC	Référence	7ACVF0330	7ACVF0331	7ACVF0332	7ACVF0333	7ACVF0334	7ACVF0335	7ACVF0336	7ACVF0337
BAC : Bac auxiliaire AWC/AWN	Référence	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394	7ACTL0394
BAC : Bac auxiliaire AHC/AHN (côté droit)	Référence	7ACTL0445	7ACTL0445	7ACTL0445	7ACTL0445	7ACTL0445	7ACTL0447	7ACTL0447	7ACTL0447
BAC : Bac auxiliaire AHC/AHN (côté gauche)	Référence	7ACTL0446	7ACTL0446	7ACTL0446	7ACTL0446	7ACTL0446	7ACTL0448	7ACTL0448	7ACTL0448
PRC : Pompe de relevage de condensats (sauf AHC 4 tubes)	Référence	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603	7ACFH0603