



CTXG50J-W  
FTXG25,35E-JW



CTXG50J-S  
FTXG25,35J-S



ARC466A1

### Confort & Efficacité

- › Mélange exceptionnel de conception prestigieuse et d'excellence technique avec une finition élégante en aluminium brossé ou en blanc cristal mat
- › La minuterie hebdomadaire peut être réglée de façon à activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment quelconque sur une base quotidienne ou hebdomadaire
- › Mode confort, pour un fonctionnement sans courant d'air en évitant que l'air chaud ou froid ne soit soufflé directement sur le corps
- › Très faible niveau sonore de l'unité intérieure : les boutons de très faible niveau sonore de la commande à distance permettent de réduire de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure
- › Économie d'énergie supplémentaire grâce au détecteur de mouvements mettant automatiquement l'unité à l'arrêt si aucune présence n'est détectée dans une pièce : lorsque la pièce est vide, l'unité bascule en mode économique au bout de 20 minutes et se remet en marche lorsque quelqu'un pénètre dans la pièce
- › Mode nuit permettant une économie d'énergie en évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit
- › Possibilité de sélection du mode puissance, pour un chauffage/rafraîchissement plus rapide; après la désactivation du mode Puissance, le mode présélectionné pour l'unité est réactivé

### Filtre

- › Le filtre photocatalytique à apatite de titane supprime les particules microscopiques en suspension dans l'air, neutralise les odeurs et permet d'empêcher la propagation de bactéries et des virus, pour une diffusion constante d'air pur



\* Uniquement raccordable au RXYQ-PR



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FTXG-J/CTXG-J				25	35
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)			mm	295x915x155	
Poids	unité		kg	11	
Caisson			matériau	Blanc cristal mat ou aluminium brossé	
Débit d'air	rafraîchissement	H / M / B / SB	m <sup>3</sup> / min.	8,8 / 6,8 / 4,7 / 3,8	10,1 / 7,3 / 4,6 / 3,9
	chauffage	H / M / B / SB	m <sup>3</sup> / min.	9,6 / 7,9 / 6,2 / 5,4	10,8 / 8,6 / 6,4 / 5,6
Niveau de puissance sonore	rafraîchissement	H	dBA	54	58
Niveau de pression sonore	rafraîchissement	H / M / B / SB	dBA	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23
	chauffage	H / M / B / SB	dBA	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26
Type de réfrigérant				R-410A	
Raccords de tuyauterie			liquide / gaz / évacuation	mm	ø6,35 / ø9,52 / ø18,0
Filtre à air				Amovible / lavable / anti-moisissures	
Alimentation électrique				1~, 220-240 V, 50 Hz	

Remarque :

Niveau de pression sonore mesuré à une certaine distance de l'unité

## ACCESSOIRES

FTXG-J/CTXG-J	25	35
Commande à distance à infrarouge	ARC466A41	
Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane (avec armature)	*	
Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane (sans armature)	*	
Protection anti-vol de la commande à distance	KKF910AA4	

\* Informations non disponibles au moment de la publication.



FTXS20-50G



ARC452A3

### Confort & Efficacité


- › Capteur bizona Intelligent Eye : le débit d'air est envoyé vers une zone de la pièce où aucune présence n'est détectée
- › Économie d'énergie en mode veille : énergie réduite de 10 W à 2 W
- › Minuterie hebdomadaire : possibilité de programmation de l'unité sur une base hebdomadaire
- › Réduction de la consommation énergétique grâce au mode économique, de façon à permettre l'utilisation d'appareils énergivores
- › Mode nuit permettant une économie d'énergie en évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit
- › Mode confort, pour un fonctionnement sans courant d'air
- › Possibilité de sélection du mode puissance, pour un rafraîchissement/chauffage plus rapide
- › Très faible niveau sonore : niveau de pression sonore réduit à 22 dB(A)
- › Très faible niveau sonore de l'unité intérieure : les boutons de très faible niveau sonore de la commande à distance permettent de réduire de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure
- › Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille

### Filtre

- › Absorption des particules microscopiques, décomposition des odeurs et neutralisation des bactéries et des virus par le filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane



\* Uniquement raccordable au RXYQ-PR

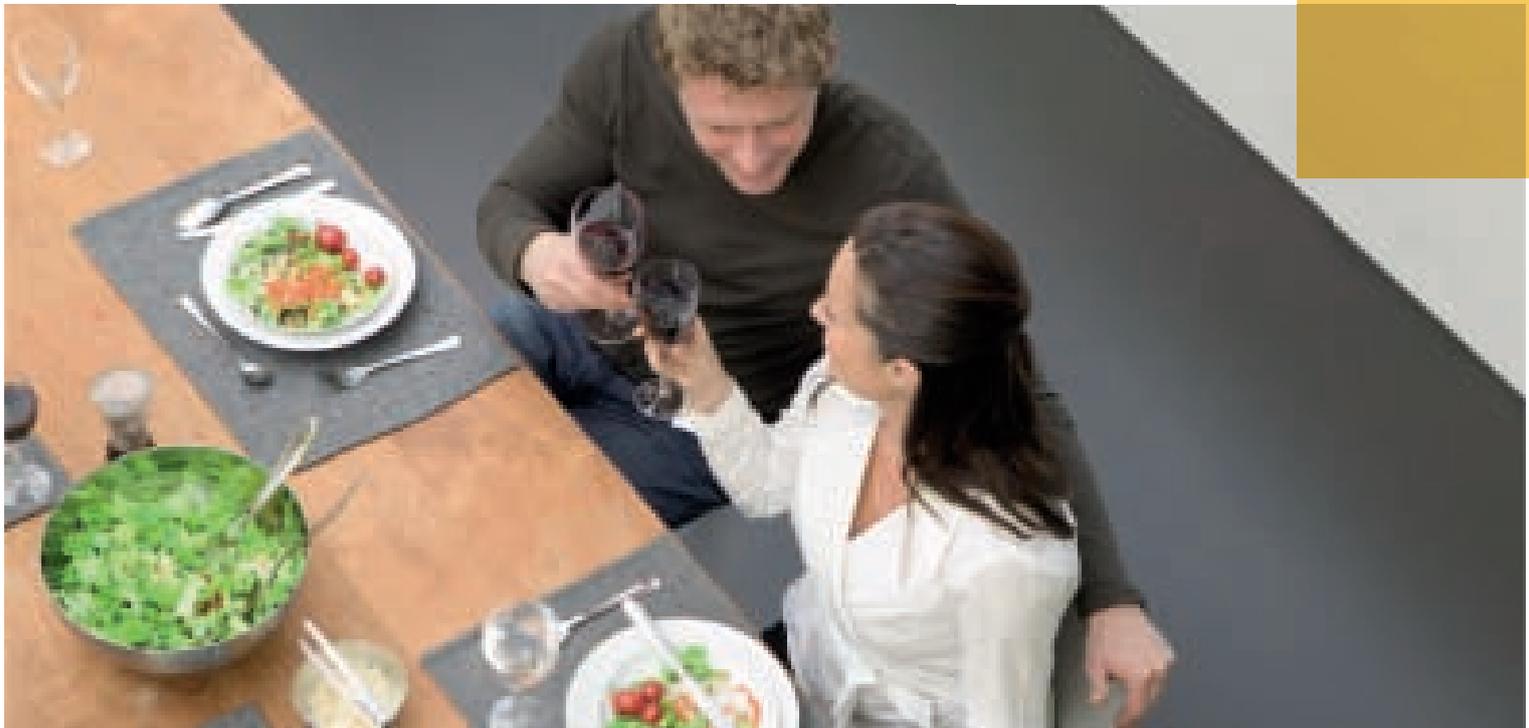

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FTXS-G				20	25	35	42	50	60	71	
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)			mm	295 x 800 x 215					290x1 050x250		
Poids	unité			9		10			12		
Caisson		couleur		Blanc							
Débit d'air	rafraichissement	H / M / B / SB	dBA	9,4/7,4/5,5/4,0	9,1/7,1/5,2/3,7	10,4/7,7/4,8/3,5	9,1/7,7/6,3/5,4	10,2/8,6/7,0/6,0	16,0/13,8/11,3/10,1	17,2/14,5/11,5/10,5	
	chauffage			9,9/8,2/6,5/5,5	9,8/7,9/6,2/5,2	10,6/8,5/6,4/5,4	11,2/9,4/7,7/6,8	11,0/9,3/7,6/6,7	17,2/14,9/12,6/11,3	19,5/16,7/14,2/12,6	
Niveau de puissance sonore	rafraichissement	H	dBA	54	54	58	58	59	61	62	
Niveau de pression sonore	rafraichissement	H / M / B / SB	dBA	38 / 32 / 25 / 22	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23	42 / 38 / 33 / 30	43 / 39 / 34 / 31	45 / 41 / 36 / 33	46 / 42 / 37 / 34	
	chauffage			38 / 33 / 28 / 25	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	42 / 38 / 33 / 30	44 / 39 / 34 / 31	44 / 40 / 35 / 32	46 / 42 / 37 / 34	
Type de réfrigérant			R-410A								
Raccords de tuyauterie		liquide / gaz / évacuation	mm	ø6,4 / ø9,5 / 18				ø6,4 / ø12,7 / 18			
Filtre à air			Amovible / lavable / anti-moisissures								
Alimentation électrique			1~, 220-240 V, 50 Hz								

Remarque :

Niveau de pression sonore mesuré à une certaine distance de l'unité

## ACCESSOIRES

FTXS-G	20	25	42	35	50	60	71
Commande à distance à infrarouge	ARC452A3						
Filtre photocatalytique purificateur d'air à apatite de titane	KAF968A42				KAF952B42 (1)		
Protection anti-vol de la commande à distance	KKF910A4				KKF917A4		

(1) accessoire standard