

## Coffrage manuable COMAIN

Avec 31 kg/m<sup>2</sup>, **COMAIN** est le coffrage modulaire léger par excellence, sa mise en œuvre aisée pour un seul homme et ne nécessite pas d'engin de levage.

Le COMAIN apporte une solution au coffrage manuel dans tous types de travaux, avec une flexibilité et une économie optimum.

Le panneau commun est constitué d'une ossature en profil métallique peint epoxy, la peau coffrante est un contreplaqué de 12mm d'épaisseur revêtu d'une résine bakélisée de 220 g/m<sup>2</sup>, assemblée par vissage.

Pression admissible de 40 kn/m<sup>2</sup>. L'utilisation rationnelle de COMAIN permet de réaliser des voiles, des fondations des cages, des poutres, etc.



Verrou d'assemblage



Configuration poteau



# Coffrage manuable COMAIN

## Combinaison de panneaux

### GAMME DE PANNEAUX COMAIN


- 1,2X0,2
- 1,2X0,3
- 1,2X0,45
- 1,2X0,6
- 1,2X0,9

- 1,5X0,3
- 1,5X0,45
- 1,5X0,6
- 1,5X0,9


- 2,4X0,2
- 2,4X0,3
- 2,4X0,45
- 2,4X0,6

Notre bureau d'études vous propose de réaliser le calpinage des panneaux en fonction de votre ouvrage. La solution idéale vous sera proposée en fonction de vos impératifs : économie, disponibilité du matériel, rotation des éléments...etc.

### Solutions de hauteur avec les panneaux 1,2x0,6

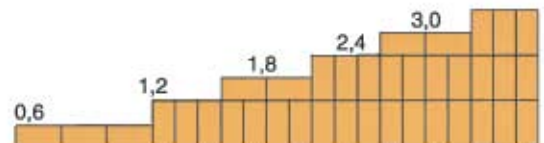

### Solutions de hauteur avec les panneaux 1,2x0,9



### Hauteurs par combinaison de panneaux


#### Gamme de panneaux 1,2



#### Gamme de panneaux 1,5



#### Gamme de panneaux 2,4

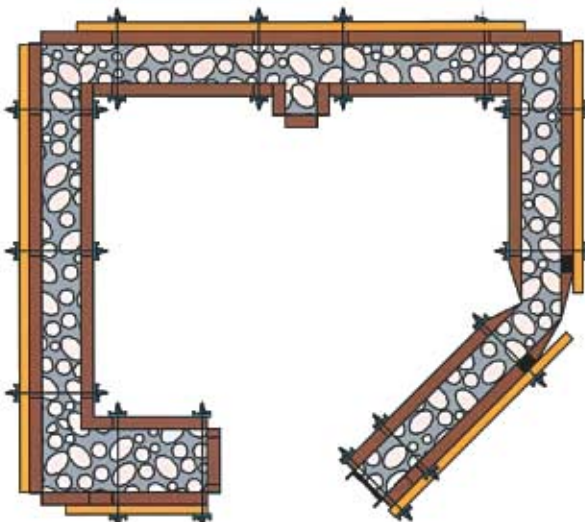

Le système COMAIN dispose également des éléments optionnels suivants :

- Angles extérieurs
- Angles intérieurs
- Angles variables intérieurs et extérieurs
- Stabilisateurs
- Consoles de bétonnage
- Raidisseurs
- Compensations
- Tiges et écrous de serrage ...etc.