

# claustra Coulisséé

## CL56-R

### Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséé» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

### Description

Le claustra «coulisséé» CL56-R est composé d'un cadre périphérique de section 60x30 et de lames 56x12 horizontales au pas mentionné dans le tableau ci-dessous.

### Applications



- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Atténuation de l'intensité lumineuse

### Matière

- Aluminium 6060 T5

### Finition

- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

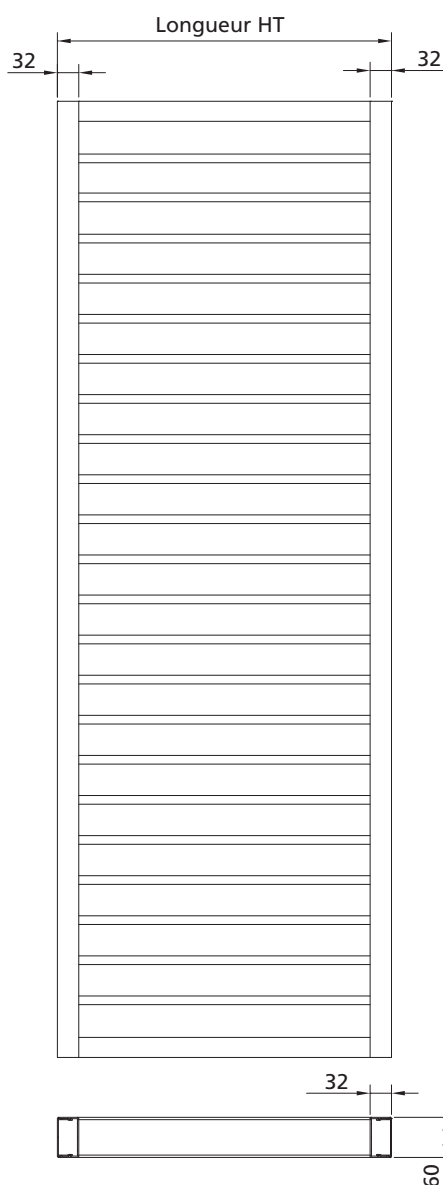

Section lame

CL56-R			
Pas de lame (mm)	A (°)	EV (mm)	PO (%)
40	27	27	32
50	35	37	26
60	42	47	21
70	47	57	18
80	52	67	16
90	55	77	14
100	59	87	13

(PO : % d'occultation visuelle)

Dimensions maximum  
d'un élément  
L ht 1500 x H ht 3000

Autres dimensions :  
nous consulter

# claustra Coulisséé

## CL56-T



### Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséé» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

### Description

Le claustra «coulisséé» CL56-T est composé d'un cadre périphérique de section 60x30 et de lames 56x12 inclinées à 35° au pas mentionné dans le tableau ci-dessous.

### Applications




- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Atténuation de l'intensité lumineuse

### Matière

- Aluminium 6060 T5

### Finition

- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

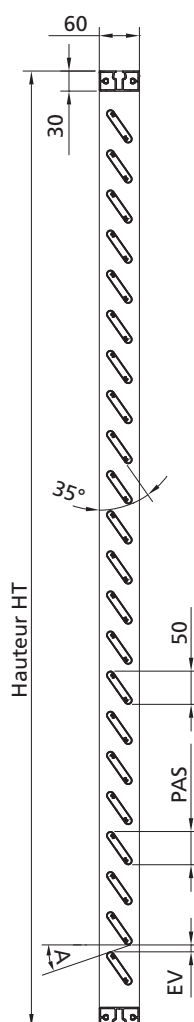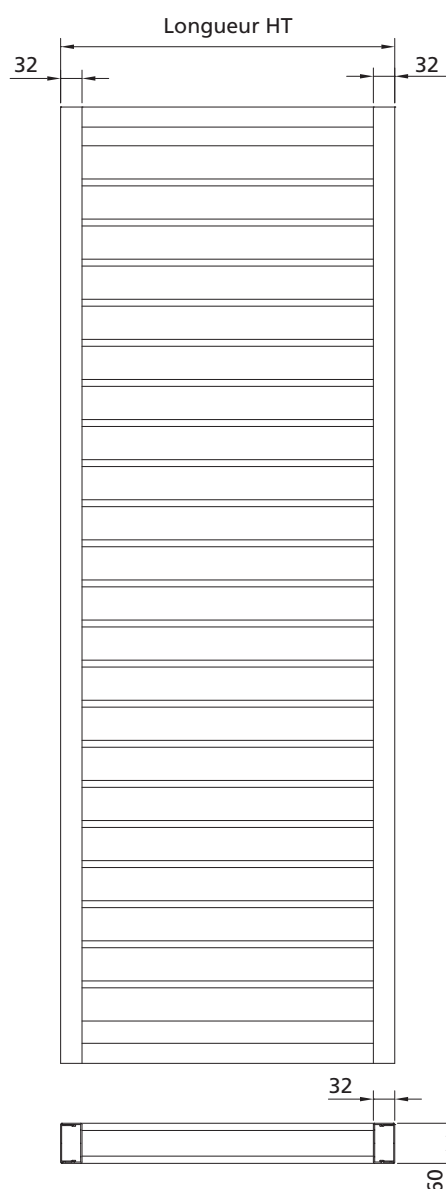

Section lame

CL56-T			
Pas de lame (mm)	A (°)	EV (mm)	PO (%)
50	0	0	100
60	20	10	83
70	34	20	71
80	44	30	62
90	51	40	55
100	57	50	50

(PO : % d'occultation visuelle)

Dimensions maximum  
d'un élément  
L ht 1500 x H ht 3000

Autres dimensions :  
nous consulter



**AUTOGYRE**

Traitement de l'Air et Protection solaire.

[www.autogyre.fr](http://www.autogyre.fr)

Service commercial **Gamme Bâtiment**

Tél : +33 (0)1 64 87 78 40

Fax : +33 (0)1 64 87 78 41

e-mail : [industrie@autogyre.fr](mailto:industrie@autogyre.fr)

Service commercial **Export**

Tél : +33 (0)1 64 87 78 46

Fax : +33 (0)1 64 87 78 47

e-mail : [export@autogyre.fr](mailto:export@autogyre.fr)

31, rue de la Justice - Zone industrielle de Vaux-le-Pénil - B.P.10583 - 77016 Melun Cedex

# claustra Coulisséo

## CL58-O



### Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséo» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

### Description

Le claustra «coulisséo» CL58-O est composé d'un cadre périphérique de section 60x30 et de lames 58x8 inclinées à 45° au pas mentionné dans le tableau ci-dessous.

### Applications




- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Atténuation de l'intensité lumineuse

### Matière

- Aluminium 6060 T5

### Finition

- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

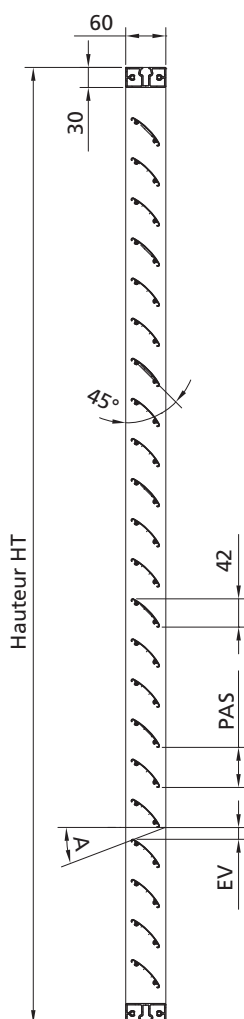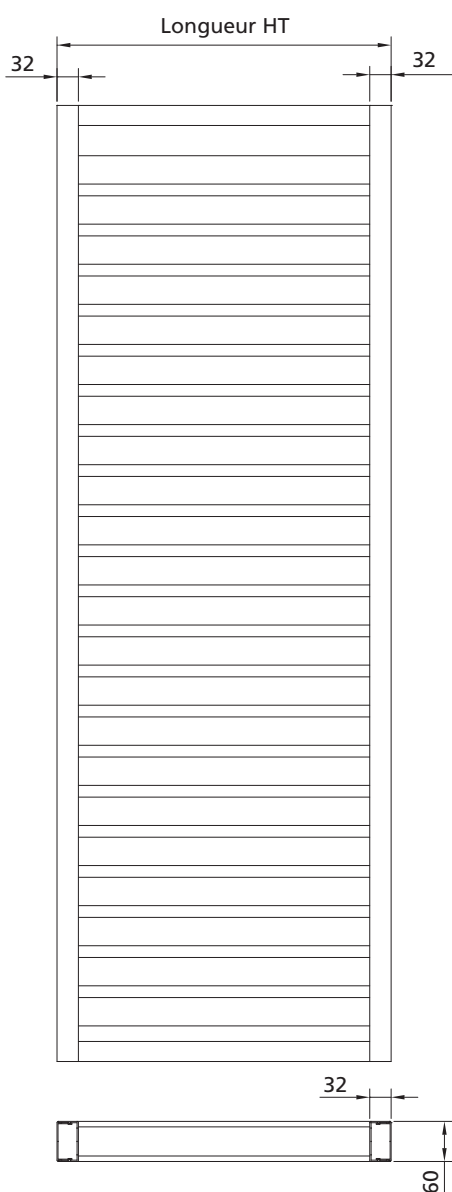

Section lame

### CL58-O

Pas de lame (mm)	A (°)	EV (mm)	PO (%)
50	11	8	84
60	24	18	70
70	35	28	60
80	43	38	53
90	50	48	47
100	55	58	42

(PO : % d'occultation visuelle)

Dimensions maximum  
d'un élément  
L ht 1000 x H ht 3000

Autres dimensions :  
nous consulter

# claustra Coulisséé

## CL120

### Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséé» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

### Description

Le claustra «coulisséé» CL120 est composé d'un cadre de section 125x40 et de lames 120x23 inclinées à 45° au pas mentionné dans le tableau ci-dessous.

### Applications


- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Atténuation de l'intensité lumineuse

### Matière

- Aluminium 6060 T5

### Finition

- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

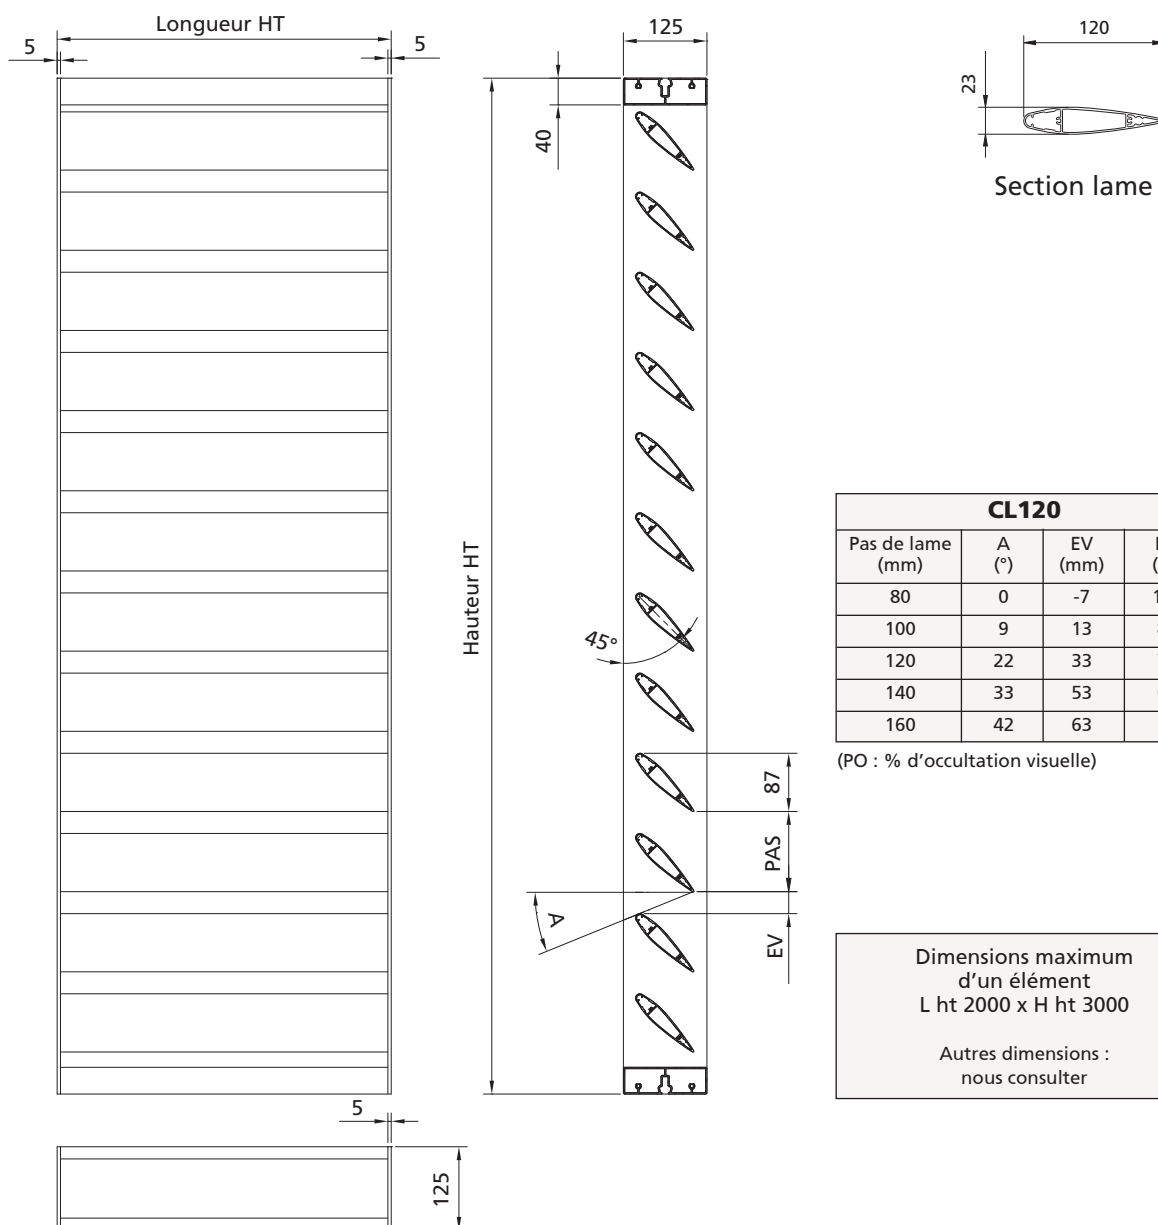

# claustra Coulisséé

## CL130

### Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséé» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

### Description

Le claustra «coulisséé» CL130 est composé d'un cadre de section 125x40 et de lames 130x22 inclinées à 45° au pas mentionné dans le tableau ci-dessous.

### Applications


- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Atténuation de l'intensité lumineuse

### Matière

- Aluminium 6060 T5

### Finition

- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

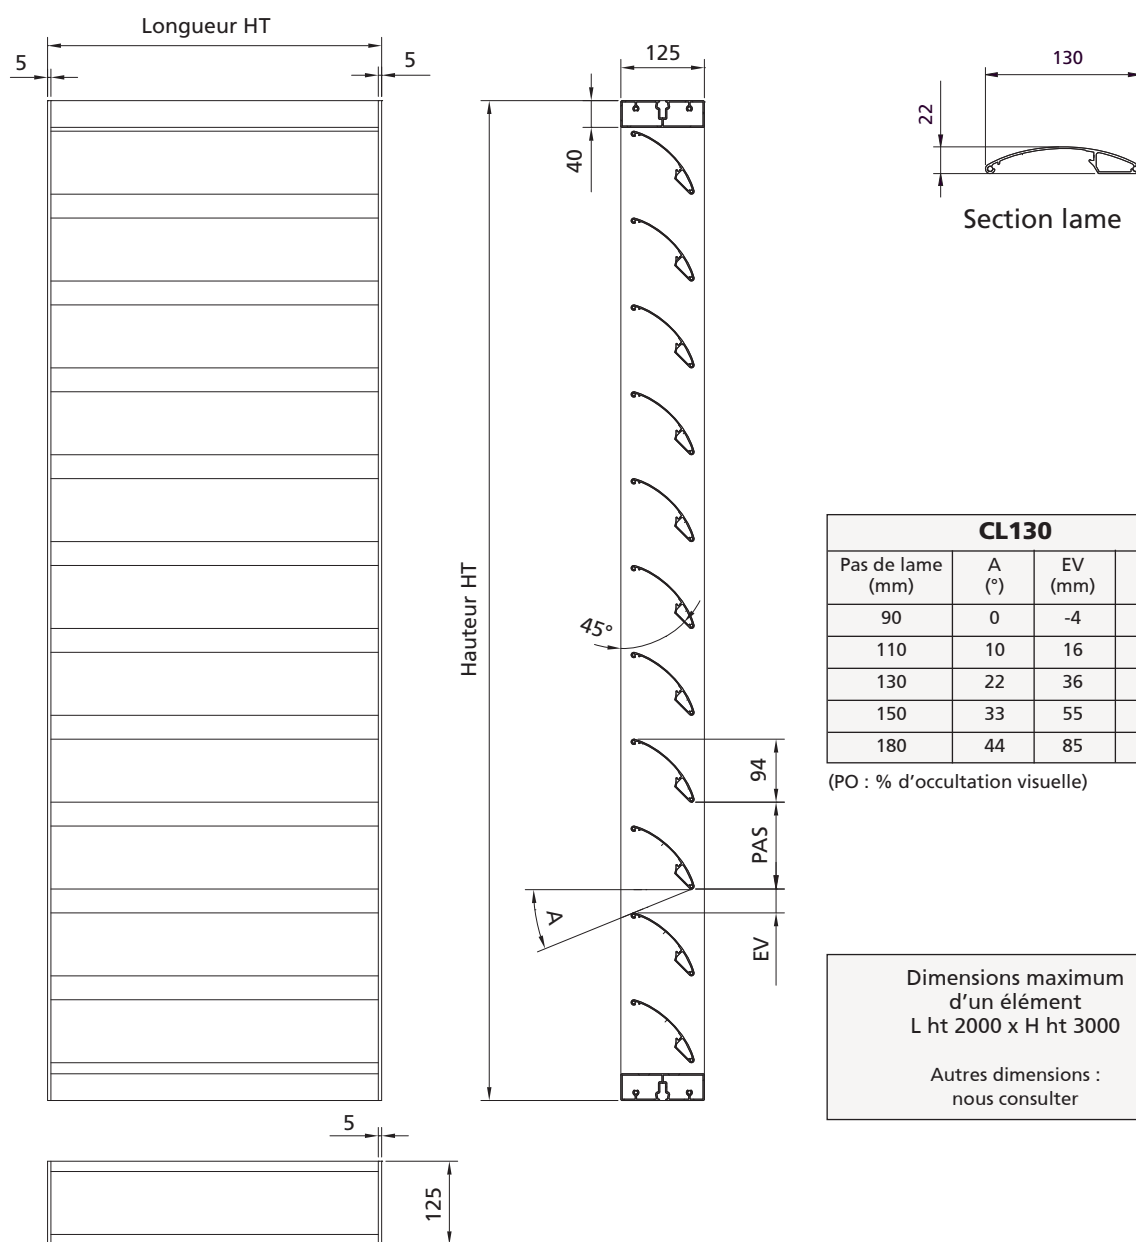

# claustra Coulisséé

## CL150-R

### Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséé» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

### Description

Le claustra «coulisséé» CL150-R est composé d'un cadre de section 125x40 et de lames 150x30 horizontales au pas mentionné dans le tableau ci-dessous.

### Applications


- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Atténuation de l'intensité lumineuse

### Matière

- Aluminium 6060 T5

### Finition

- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

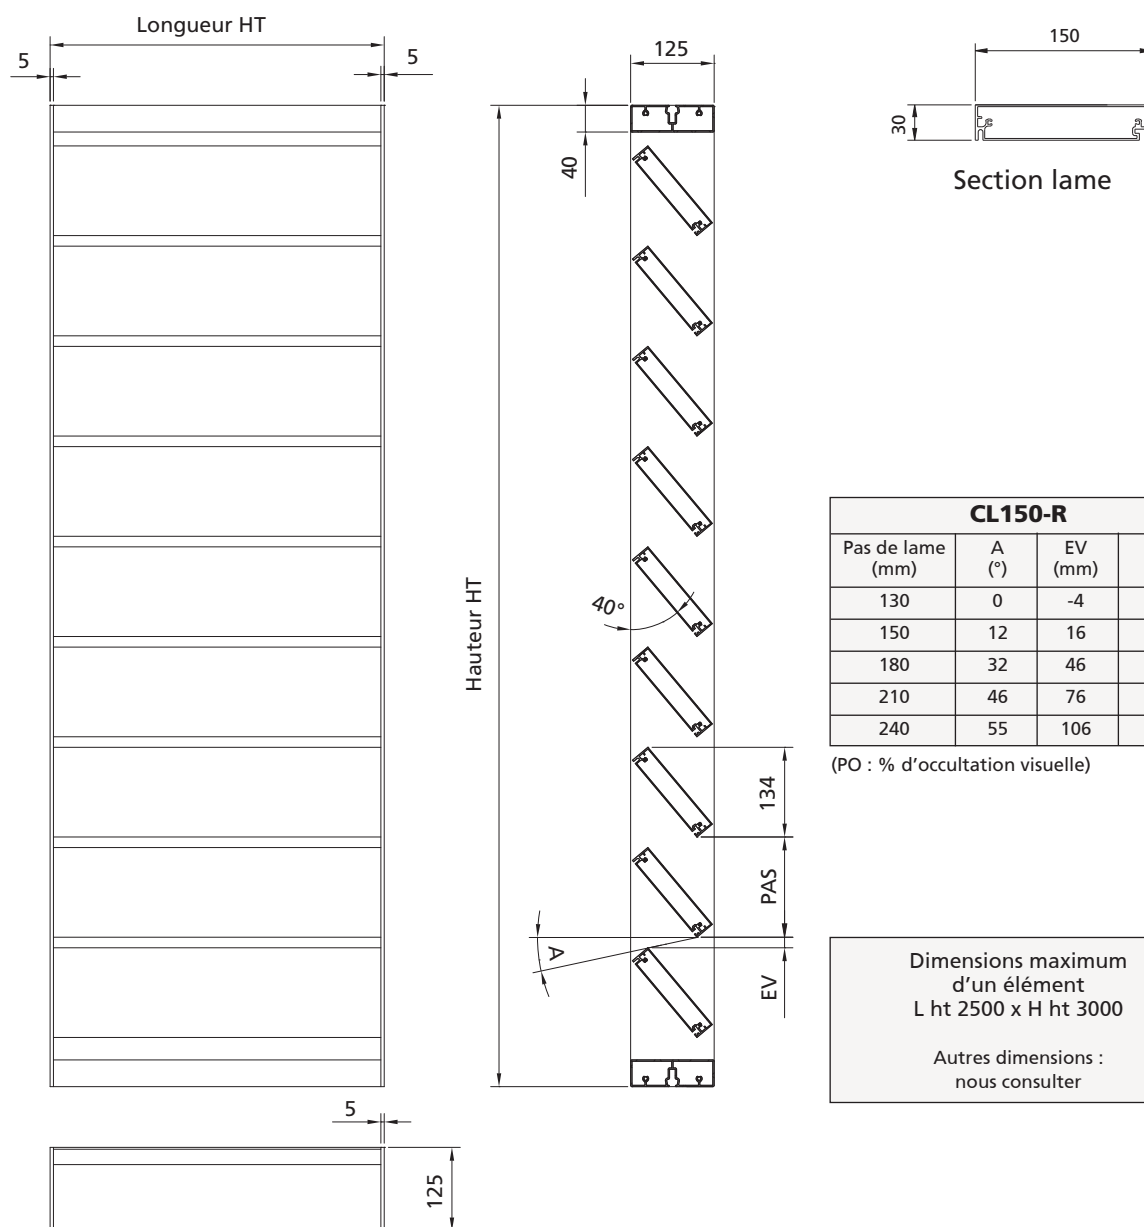



# claustra Coulisséé

## CLAS33



### Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséé» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

### Description

Le claustra «coulisséé» CLAS33 est composé d'un cadre périphérique de section 60x30 et de lames Z au pas de 33,1 mm.

### Avantage important

Occultation visuelle frontale.

### Applications


- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Atténuation de l'intensité lumineuse
- Ventilation.

### Matière

- Aluminium 6060 T5

### Finition

- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

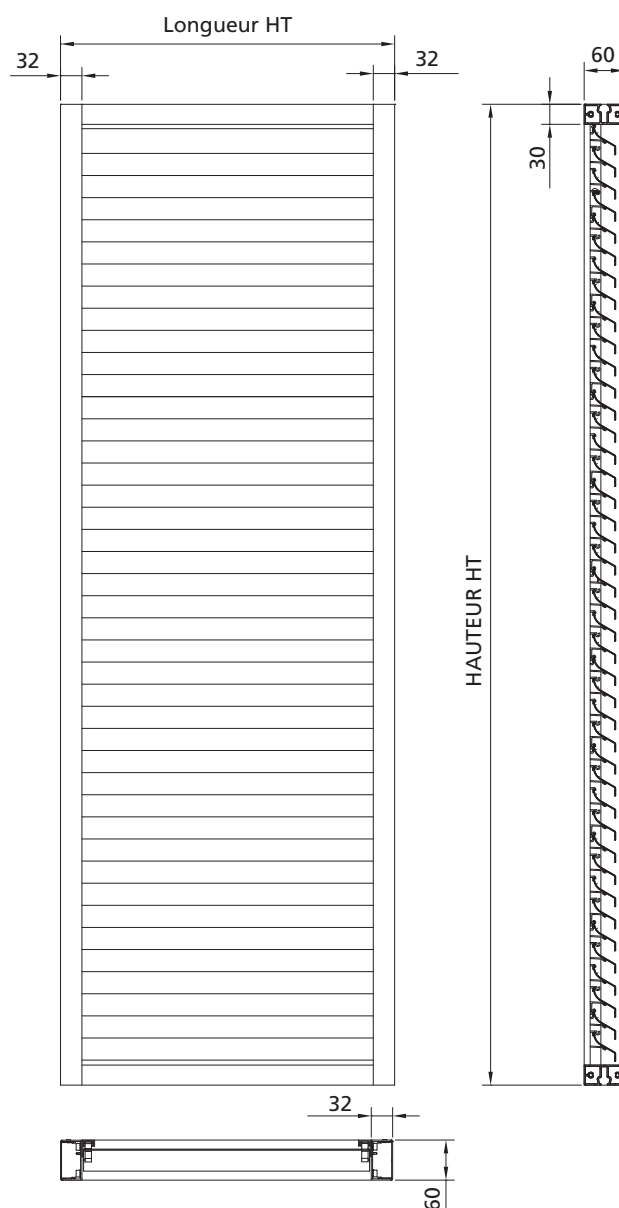

Pas obligatoire de 33,1 mm

Dimensions maximum  
d'un élément  
L ht 1000 x H ht 3000

Autres dimensions :  
nous consulter



**AUTOGYRE**

Traitement de l'Air et Protection solaire.

[www.autogyre.fr](http://www.autogyre.fr)

Service commercial **Gamme Bâtiment**

Tél : +33 (0)1 64 87 78 40

Fax : +33 (0)1 64 87 78 41

e-mail : [industrie@autogyre.fr](mailto:industrie@autogyre.fr)

Service commercial **Export**

Tél : +33 (0)1 64 87 78 46

Fax : +33 (0)1 64 87 78 47

e-mail : [export@autogyre.fr](mailto:export@autogyre.fr)

31, rue de la Justice - Zone industrielle de Vaux-le-Pénil - B.P.10583 - 77016 Melun Cedex

# claustra Coulisséé

## CLAV33



### Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséé» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

### Description

Le claustra «coulisséé» CLAV33 est composé d'un cadre périphérique de section 60x30 et de lames chevrons au pas de 33,1 mm.

### Avantage important

Occultation visuelle totale.

### Applications



- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Atténuation de l'intensité lumineuse
- Ventilation.

### Matière

- Aluminium 6060 T5

### Finition

- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

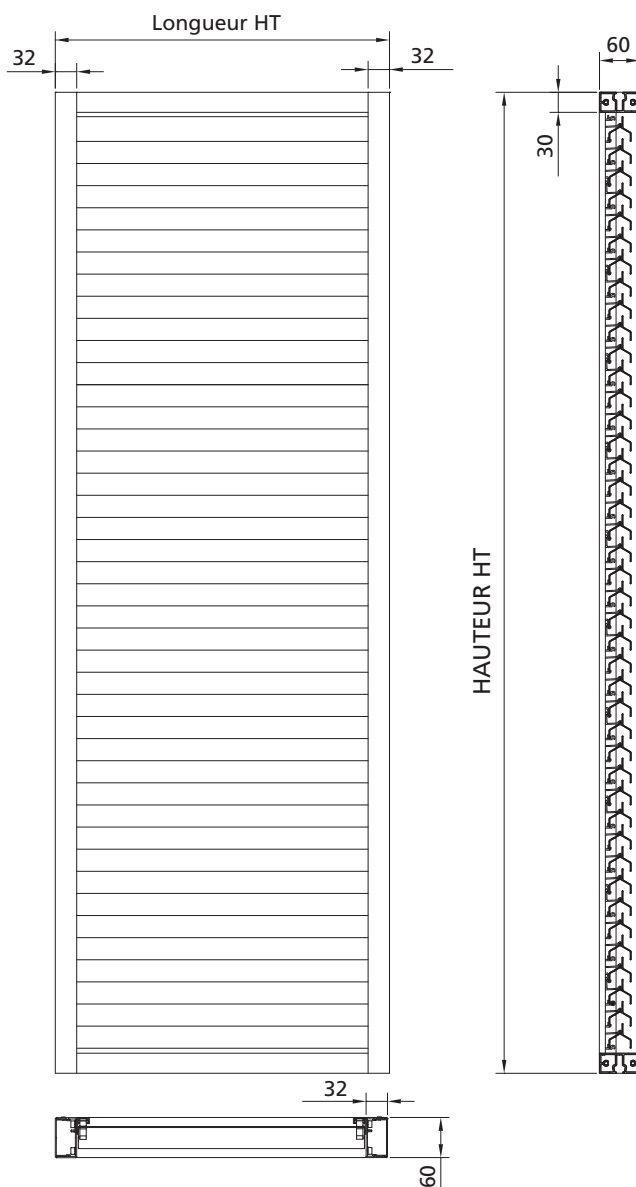


Section lame

Pas obligatoire de 33,1 mm

Dimensions maximum  
d'un élément  
L ht 1200 x H ht 3000

Autres dimensions :  
nous consulter

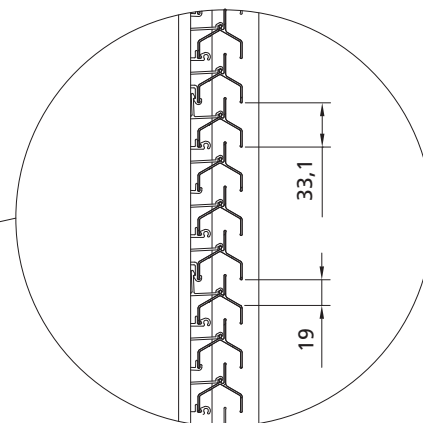



# claustra Coulisséé



## Présentation

Aussi bien pour la protection solaire que visuelle, le claustra «Coulisséé» fixe ou coulissant, permettra de par sa modularité l'éveil de la façade de votre bâtiment au rythme de la journée.

## Description

Le claustra «Coulisséé» est composé d'un cadre dans le-

quel une large gamme de lames est disponible. L'ensemble, très silencieux et confortable, coulisse à l'aide d'un rail et de chariots de qualité afin de garantir une durabilité et une fiabilité optimum.

Selon vos souhaits et impératifs techniques, vous choisirez l'espacement des différentes lames déterminant ainsi le pour-

centage d'occultation visuelle et/ou solaire.

## Applications

- Brise soleil
- Brise vue
- Séparation de balcon
- Ventilation
- Atténuation de l'intensité lumineuse

## Matière



- Aluminium 6060 T5

## Finition



- Thermolaquage gamme ral.
- Anodisation.

## Claustra coulissant

Notre système coulissant s'adapte sur tous nos modèles

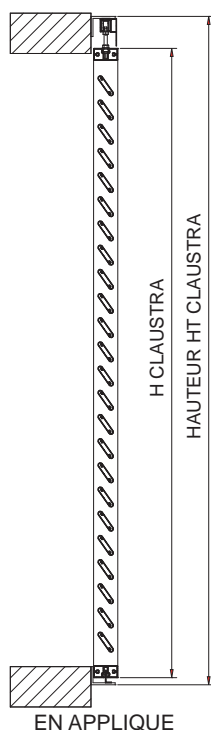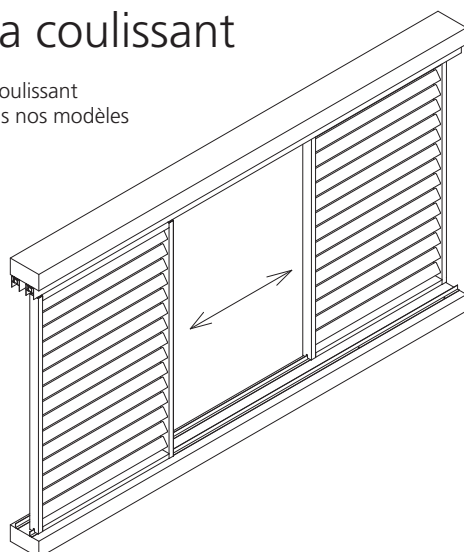


## Claustra fixe

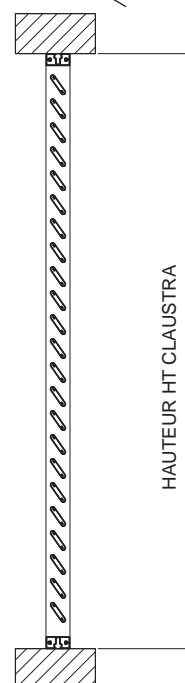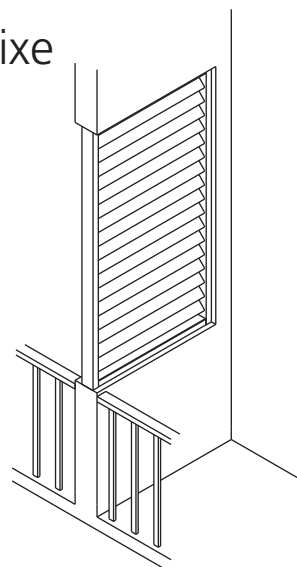

### Charges admissibles

Ces valeurs sont à titre d'indication et établies suivant les normes EUROCODES.  
Pour des applications spécifiques ou si H bâtiment > à 10 m, nous consulter.

Carte des vents

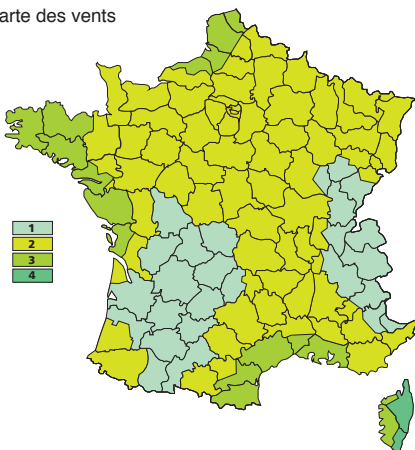

Zone vent	Vext (km/h)	Qext (N/m <sup>2</sup> )
1	144	990
2	158	1182
3	172	1391
4	187	1612
5 (Dom-Tom)	Nous consulter	

**Vext** : Vitesse de vent EXTREME

**Qext** : Pression de vent EXTREME

