
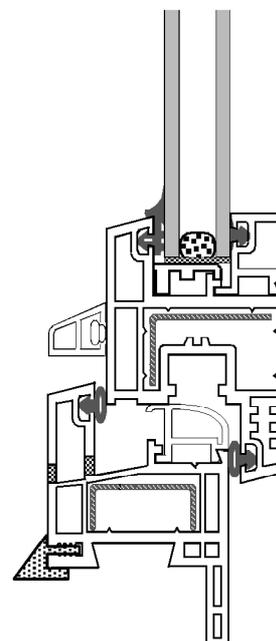


FICHE TECHNIQUE

La Gamme BKL 9000 en PVC modifié est une gamme permettant la réalisation de toute sortes de Fenêtres Portes Fenêtres, Ouvrant a la Française , Projettant, Basculant, Coulissant

Une Gamme Flexible & économique

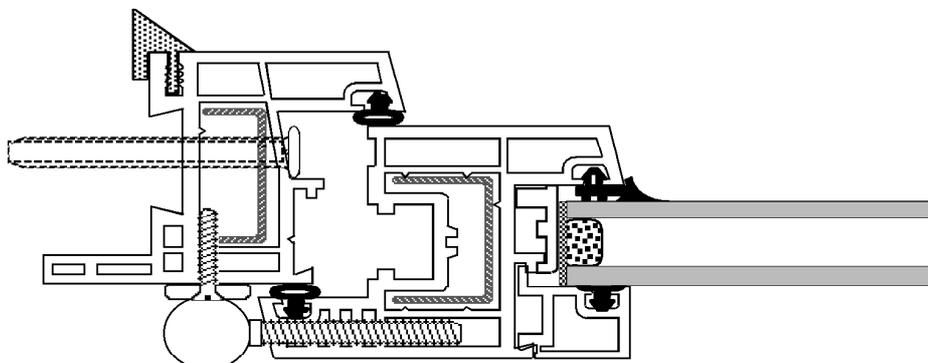

Caractéristique de Base :

- ✓ Systeme a trois chambres de section de 50mm
- ✓ Systeme d'étanchéité a double barrières prémontés et thermosoudés
- ✓ Renforcement par profiles Acier Galva en simple U
- ✓ Profiles pour la rénovation avec recouvrement de 20mm
- ✓ Profiles pour le Neuf avec Appui de 98mm
- ✓ Supporte les Vitrages et panneaux de vitrage de 4 - 21mm
- ✓ Supporte les systemes Oscillot-Battants
- ✓ Supporte les Systemes Coulissant a translation
- ✓ Compatible avec la Gamme BKL 3000 Volets Roulant
- ✓ Compatible avec la Gamme BKL 9000P Persienne Accordéon
- ✓ Compatible avec la Gamme BKL 9000C Coulissant
- ✓ Compatible avec les ferrures EuroGroove 16mm



Caractéristique Technique Composition vinylique

Le Pvc : 43% d'éthylène (sous produit du raffinage du pétrole) et 57 % de sel
Modifiant Choc : Elastomérés réticulé
Complexe stabilisant et lubrifiants
Dioxyde de Titane Rutilé
Carbonate de Calcium

Performance de la Gamme

- Niveau d'étanchéité AEV : A3 E4 VE (Selon EN 12208, 12207, 12210 encours)
- isolation thermique indice U : Jusqu'à 1,1 W/m² K
- Isolation Accoustique Indice Rw : Jusqu'à 42 dB
- Protection contre les effractions :
 - Sécurité de base en standard
 - Sécurité a plusieurs niveaux en options (1,2,3, Intégrale)